1차 실험「흐르는 인천」현장 적용 시뮬레이션(합성) · 굴포천 제1교량(부흥교) 옆 산책로

05

매력 · 만나는 인천

굴포천 부흥교 옆 산책로

인천 부평구 부평동 88-5 일원 · 굴포천 제1교량(부흥교) 옆 산책로

**햇빛 아래 산책로에 그늘과 자리를 놓으면,
지나치던 사람이 멈춰 서서 그곳을 '내 자리'로 여길까**

1차 · 그늘과 머무름 자리

「흐르는 인천」

11.21(토)–22(일) 설치·관찰 · 교량 하부 대조군 동시 계수

2차 · 1차 위에 시민 참여

「함께 만드는 인천」

11.23(월) 13–15시 청년작가·시민·인천대 스툴 꾸미기

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 왜 여기인가

굴포천을 찾는 사람들은 쉬러 왔지만, 산책로에는 그늘도 앉을 자리도 없었다

복원된 굴포천 산책로를 찾는 사람의 첫째 목적은 휴식이었다. 실험은 이 길에서 그늘과 자리를 만들어 주면 지나치던 사람이 멈춰 머무는지를 물었다.

실험 구간은 인천 부평구 부평동 88-5 일원, 굴포천 제1교량(부흥교) 옆 산책로다. 북서쪽으로 부평여자고등학교, 동쪽으로 부평동초등학교가 있고, 부평시장역에서 걸어서 닿는다. 하천 폭은 약 35m로, 물길 양쪽에 산책로가 나란히 이어지고 교량이 그 위를 가로지른다. 도시재생 홍보관에서 출발하면 처음 만나는 교량 하부가 이곳이다. 교량 하부는 체험 프로그램과 이어 쓸 수 있는 자리로도 꼽혔다.

7월 29일부터 9월 29일까지 현장조사에서 낮과 밤, 평일과 주말의 산책로를 기록하였다. 교량 하부는 산책로에서 유일한 그늘이었고, 그 밖의 구간은 해를 피할 곳 없이 열려 있었다. 보행자는 양산을 쓰고 걷다가 교량 하부로 향했고, 머무는 사람은 콘크리트 그늘에 몰렸다. 보행 동선이 끊기는 곳과 배변 방치·악취 같은 쾌적성 문제도 함께 기록하였다. 산책로 이용자는 걷는 사람, 달리는 사람, 시니어로 나뉘었다.

8월 25일 보행자 설문에서 방문 목적 1위는 휴식(35%)이었다. 그러나 쉬려는 사람에게 산책로가 내준 것은 교량 하부의 콘크리트 그늘뿐이었고, 그곳에서도 대부분은 그냥 지나갔다. 머문 사람의 평균 휴식 체류는 약 20분이었다. 9월 17일(목)과 10월 17일(토)에는 실험과 같은 시간대(10~11시, 15~16시)에 사전조사를 하여 실험 전 체류를 남겼다. 그늘이 한 곳뿐인 산책로에서 휴식이라는 방문 목적은 교량 하부 하나에 기대고 있었다.

부평구의 생태하천 연구에서 출발한 이 실험은 문제를 '하천공간의 체류·감각 경험 부족과 장소매력 저하'로 정의하였다. 해법은 두 단계로 나누었다. 1차는 햇빛 산책로에 파라솔 그늘과 머무름 자리, 책·소리·향을 두는 공간 개입이고, 2차는 그 시설을 그대로 둔 채 청년작가·시민·대학생이 스툴을 함께 꾸미는 참여 개입이다. 두 단계 모두 고정 설치 없이, 실험이 끝나면 산책로가 그대로 돌아가는 방식으로 짰다.

유일한 그늘은 교량 하부의 콘크리트 공간이었다.
교량 하부 그늘·이용 상태 기록

교량 밖 산책로는 해를 피할 곳 없이 열려 있었다.
개방 산책로 기록

현장을 본 날
현장조사 7.29 · 9.9 · 9.29
(낮·밤·평일·주말) · 보행자 설문 8.25
사전조사 9.17(목) · 10.17(토)

사람

35%
방문 목적 1위 '휴식' · 보행자 설문

이용자 보행 · 러닝 · 시니어

참여 청년작가 2명 · 인천대 4팀 19명 · 시민

공간

0곳
교량 하부 밖의 그늘 · 제1교량이 유일한 그늘

하천 폭 약 35m · 양쪽 산책로

실험 구간 교량 상류·하류 각 약 14m

문제

20분
교량 하부의 평균 휴식 체류 · 대부분은 지나감

체류 교량 밑 체류 15% · 약 20분 미만

쾌적성 동선 단절 · 배변 방치 · 악취

사전 현장조사에서 기록한 산책로

산책로는 길게 열려 있었지만, 앉을 곳은 풀숲에 묻힌 데크와 교량 하부뿐이었다. 사전 현장조사 사진

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 왜 여기인가

네 가지 근거는 '그늘과 자리, 그리고 참여'라는 하나의 실험 질문으로 모였다

심의 과정에서 정리한 핵심 문제 지표는 현장 기록 세 개와 시민의 말 하나였다. 넷은 친수공간의 문제를 머물 이유의 부족으로 다시 보게 하였다.

현장 설문
휴식 35%
방문 목적 1위는 휴식이었지만 산책로에는 **그늘도 앉을 자리도 없었다.**
현장조사 · 보행자 설문 2026.8.25

현장 관찰 ①
그늘 0
제1교량이 유일한 그늘이었고, 보행자는 **양산을 쓰고 교량 하부로 향하였다.**
현장조사 · 보행자 설문 2026.8.25

현장 관찰 ②
20분
대부분은 교량 하부를 그냥 지나갔고, 머문 사람은 콘크리트 그늘에 모여 **평균 약 20분** 쉬었다.
현장조사 2026.8.25 · 9.10

시민의 말
볼게 없음
"생태하천이라고 대대적으로 홍보했지만 풀도 없고 **생태가 살아난 느낌이 들지 않아요**" · 출근길 산책 주민
중부일보 2026.5.21 보도

굴포천 실험 질문

그늘과 자리가 머무름을, 시민 제작이 참여와 장소 인식을 바꾸는가?

세 개의 현장 기록은 같은 장면을 가리켰다. 사람들은 쉬러 왔지만 쉴 그늘과 자리가 없었고, 유일한 그늘인 교량 하부는 머물기보다 지나가는 곳이었다. 시민의 말은 여기에 한 가지를 더하였다. 복원된 하천이 '볼 것 없는 길'로 느껴진다는 것이다.

그래서 질문은 둘로 나뉘었다. 그늘과 자리가 생기면 지나치던 사람이 멈춰 머무는가, 그리고 그 자리를 시민이 직접 꾸미면 더 오래 머물고 그곳을 자기 장소로 느끼는가. 앞의 질문은 1차의 공간 개입이, 뒤의 질문은 2차의 참여 개입이 맡았다. 두 질문은 같은 자리에서 차례로 물었으므로, 2차의 답은 1차의 결과 위에서 읽었다.

그늘
Lin · Matzarakis · Hwang (2010)
옥외 열쾌적성 연구에서 그늘의 유무가 체류 의사를 가르는 가장 큰 요인이었다.
→ 1차 파라솔 그늘

+

자리
Whyte (1980)
도시의 작은 공간에서 사람은 앉을 자리와 그늘이 있는 곳에 머문다.
→ 1차 스툴 · 빈백 · 책

+

참여
Mehta (2007)
앉을 자리·활동·사회적 요소가 있는 거리에서 체류가 길어지고, 참여는 장소 애착을 높인다.
→ 2차 시민 스툴 꾸미기

세 연구는 그늘 → 자리 → 참여의 순서로 쌓였고, 실험도 같은 순서로 1차와 2차를 쌓았다.

문제에서 목표까지

문제 정의	1차 해법	2차 해법	목표
하천공간의 체류·감각 경험 부족과 장소매력 저하	그늘막·휴게공간 설치에 따른 체류 변화	시민참여형 휴게공간 조성	함께 만들고 머무는 친수공간 이용 문화

2차는 1차를 대신하지 않고 그 위에 쌓였다. 기대효과는 휴게환경과 시민참여에 따른 공간 이용 효과 검증으로 정리하였다.

네 지표는 나온 때와 출처가 달랐다. 시민의 말은 2026년 5월 지역 언론 보도에서, 휴식 35%는 8월 25일 보행자 설문에서, 그늘과 체류의 기록은 8월 25일과 9월 10일 현장조사에서 나왔다. 선행연구 세 편은 그늘, 자리, 참여의 순서로 이 질문을 받쳤다.

서로 다른 때와 방법으로 남긴 기록이 같은 장면을 가리켰고, 사업은 이 넷을 굴포천의 핵심 문제 지표로 묶어 대상지 선정과 실험 질문의 근거로 삼았다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 기획의 변천

‘교량 하부의 오감 쉼터’로 출발한 기획은 그늘의 자리와 구조를 바꾸어 햇빛 산책로의 파라솔 그늘로 옮겨 갔다

09.09 사전기획
교량 하부의 오감 쉼터
작가 전시에 빈백·책을 더한 쉼

10.01 세부 조율
그늘과 시민 제작으로 조정
햇빛 산책로 그늘막 · 작가 수업 → 시민 조각 전시

1차 부서검토 안전
와이어 그늘막 → 파라솔
안전펜스에 거는 와이어 구조를 파라솔로 대체

2차 부서검토 협업
인천대 협업 · 파라솔 추가
아트 의자를 인천대 산업디자인학과와 제작

제1회 심의 기준
고정 방법 · 강풍·우천 철거 기준
웨이트 베이스 · 7m/s 접이 · 10m/s 철거

10.19–11.04 실행계획
1차 하드웨어 → 2차 시민 참여
파라솔·스툴·소리·향 → 청년작가·시민 꾸미기

11.21–11.23 실행
1차 2일 · 2차 1일
11.21–22 설치·관찰, 11.23 스툴 꾸미기

9월 9일 사전기획에서 굴포천의 쉼터는 교량 하부에 있었다. 이미 그늘인 콘크리트 공간에 작가 작품을 걸고 빈백과 책을 놓아, 지나가는 곳을 머무는 곳으로 바꾸는 **‘교량 하부의 오감 쉼터’**였다.

10월 1일 세부 조율에서 자리가 바뀌었다. 현장 여건과 그늘을 적용할 범위를 따져 보니, 이미 그늘인 교량 하부보다 그늘이 없는 햇빛 산책로가 실험의 질문에 더 맞았다. 그늘막을 산책로에 치고, 작가 수업에서 시민이 만든 조각을 전시하는 안으로 조정하였다. 교량 하부는 실험 구간과 견줄 **대조군**이 되었다.

1차 부서검토는 그늘막의 안전을 물었다. 계절에 따른 설치 안전성, 양옆 안전펜스에 거는 방식의 구조적 안전성을 검토하라는 의견에 따라, 와이어로 거는 그늘막을 **스스로 서는 파라솔**로 바꾸었다. 2차 부서검토에서는 인천대 협업을 넣으라는 의견과 파라솔을 늘리라는 의견이 나왔다. 아트 의자는 인천대 산업디자인학과 학생들이 1차 실험 전에 교내에서 만들기로 하였고, 파라솔은 교량을 가운데 두고 상류 4개, 하류 4개로 정리하였다.

제1회 공공디자인위원회 심의에서는 파라솔 고정 방법과 강풍·우천 때의 철거 기준을 밝히라는 의견이 나왔다. 포장면 위에 웨이트 베이스로 세우고 천공은 하지 않으며, 풍속 7m/s에서 접고 10m/s에서 철거하며, 비가 오면 회수하는 기준을 정하였다.

10월 19일부터 11월 4일까지 실행계획이 구체화되면서 두 차수의 역할이 갈렸다. 1차는 파라솔·스툴·빈백·책·소리·향의 하드웨어, 2차는 그 하드웨어를 그대로 둔 채 청년작가 2명과 시민, 인천대 4팀이 스툴을 꾸미는 참여 프로그램이다.

기획이 바뀌는 동안 그대로 이어진 생각도 있었다. 빈백과 책으로 쉼을 만든다는 구상은 사전기획의 ‘작가 전시에 빈백·책을 더한 쉼’에서 실행안까지 남았다. 바뀐 것은 그늘의 자리와 구조, 그리고 참여를 이끄는 사람이었다.

무엇이 바뀌었나 · 착수안과 실행안

그늘의 자리	그늘의 구조	참여의 방식
 **교량 하부** 이미 그늘인 콘크리트 공간	**와이어 그늘막** 안전펜스에 걸어 치는 구조	**작가 수업 · 조각 전시** 작가가 이끄는 수업
햇빛 산책로 그늘이 없던 상류·하류 구간	**파라솔 8개** 웨이트 베이스로 자립 · 천공 없음	**시민 스툴 꾸미기** 1차 자리를 시민이 꾸밈

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 기획의 변천

부서검토와 심의 의견이 그늘의 구조를 와이어에서 파라솔로 바꾸었다

와이어로 거는 그늘막. 산책로 위로 띠를 늘어뜨린 구상

스스로 서는 파라솔. 교량 양쪽 4개씩, 아래에 빈백·스툴

8개	16개	30–40개	0곳
파라솔 Ø3,000 상류 4 · 하류 4	대형 빈백 파라솔당 2개	인천대 골판지 스툴 2차 꾸미기 대상	고정 설치 · 천공 · 전기 모두 없음

검토·심의에서 나온 요구	시설에 반영한 것	현장에서 확인한 것
그늘막 안전성 1차 부서검토 계절별 설치 안전성, 안전펜스 부착 방식의 구조 안전	**와이어 → 파라솔 대체** 펜스에 걸지 않고 포장면 위에 자립	바람에 흔들림 · 설치 상태
인천대 협업 2차 부서검토 회의에서 나온 실험 방법 수정 의견	**아트 의자를 인천대가 제작** 4팀 · 골판지 스툴 30~40개 · 하중 시험·방수	스툴의 이용 · 하중 · 젖음
파라솔 개수 추가 2차 부서검토 이용객의 휴게 편의와 공간 활용	**교량 양쪽 4개씩 8개** 3.5m 간격 · 각 약 14m 구간	그늘이 상류·하류로 나뉘어 쓰이는지
고정 · 강풍·우천 기준 제1회 심의 파라솔 고정 방법과 철거 기준을 밝힐 것	**웨이트 베이스 · 7/10m/s** Ø600 30~40kg · 모래주머니 · 우천 회수	운영 중 풍속 · 날씨 기록

네 가지 요구는 모두 그늘을 어떻게 세울 것인가를 물었다. 와이어 그늘막은 산책로 위로 넓게 그늘을 드리우는 안이었지만, 양옆 안전펜스에 걸어야 해서 구조 안전과 계절별 설치 안전을 따로 검증해야 했다. 파라솔은 그늘이 여러 개로 나뉘는 대신 스스로 서고, 바람이 세지면 바로 접거나 걷을 수 있었다. 웨이트 베이스는 지름 600mm 내외, 30~40kg으로 정하고 강풍에 대비한 모래주머니 16개를 더하였다.

이 변화는 실험의 조건도 바꾸었다. 고정 설치와 천공, 전기가 없으므로 실험이 끝나면 산책로는 그대로 돌아간다. 파라솔과 베이스, 빈백과 매트는 대여품으로 설치와 철수를 함께 맡겼고, 스툴은 인천대 학생들이 만들어 1차에 놓은 뒤 2차의 꾸미기 재료가 되었다. 강풍·우천 시 철거 기준은 제1회 심의 의견에 따라 상세 계획에 적었다.

파라솔의 수도 협의 과정에서 다시 정하였다. 2차 부서검토 조치에서는 배치계획을 파라솔 8개와 그늘막 4개로 고치고 이용객의 휴게 편의를 고려해 파라솔 4개소를 더 반영하였으며, 실행계획에서는 교량 양쪽 상류 4개·하류 4개의 파라솔 8개로 정리하였다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 실험 설계

1차는 교량 하부와 같은 시간에 견주고, 2차는 1차 위에 시민 참여를 더해 견주었다

비교① 공간 대조 · 같은 시간

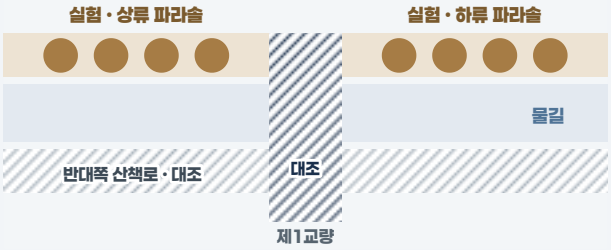

파라솔 그늘 아래와 교량 하부 그늘을 **같은 시간에 동시에** 세었다. 그늘의 종류만 다르고 시각·날씨·유동은 같다.

비교② 시간 쌓기 · 같은 자리

사전조사의 기준값 위에 1차를 쌓고, 1차 시설을 그대로 둔 채 2차를 쌓았다. 2차의 대조군은 **1차 결과**다.

	1차 「흐르는 인천」 하드웨어 · 그늘과 머무름 자리		2차 「함께 만드는 인천」 소프트웨어 · 1차 시설 + 시민 참여
시설	파라솔 8 · 스툴 · 빈백 16 · 책 · 소리 · 향	시설	1차 시설 그대로
더한 것	없음	더한 것	청년작가 2명 · 시민 · 인천대 4팀 스툴 30~40개 꾸미기 워크숍
대조	교량 하부 체류자 · 반대쪽 산책로	대조	1차 결과
운영	11.21(토)–22(일) · 2일	운영	11.23(월) 13–15시 · 1일
잴 것	체류 인원 · 체류 시간 · 멈춤률 인터뷰: 그늘 체감 · 머무는 이유	잴 것	참여 인원 · 꾸민 스툴 수 · 행사 전·중·후 체류 시민·작가 인터뷰 · 학생 사전·사후 설문

유지한 조건 — 같은 구간 · 같은 계수 · 같은 시설

같은 구간	시간대	같은 계수	대조	같은 시설
교량 양쪽 산책로 상류·하류 각 약 14m	사전·1차 같은 오전·오후 2차는 행사 전·중·후	1시간 단위 칸 관찰 3인 이내	1차는 교량 하부 동시 계수 2차는 1차 결과	2차도 1차 파라솔· 빈백·스툴 그대로

굴포천은 1·2차를 바꿔 놓고 비교하지 않았다. 1차의 질문은 '그늘과 자리가 사람을 머물게 하는가'였고, 이를 가장 잘 보여 주는 비교는 같은 시간의 다른 그늘, 곧 교량 하부였다. 그래서 1차는 파라솔 그늘 아래와 교량 하부를 동시에 세어 맞대었고, 사전조사 값은 실험 전 기준으로 함께 놓았다.

2차의 질문은 '시민이 꾸미면 더 오래 머물고 내 자리로 느끼는가'였다. 시설을 바꾸면 무엇이 효과를 냈는지 가를 수 없으므로 파라솔·빈백·스툴은 그대로 두고 꾸미기 프로그램만 더했다. 2차의 값은 1차 결과와 맞대었고, 행사 전·중·후로 나누어 프로그램이 끝난 뒤에도 머무름이 이어지는지를 보았다. 꾸미기 워크숍은 11월 23일(월) 13~15시에 열었다.

두 비교는 서로를 보완하였다. 공간 대조는 같은 날 다른 그늘을 견주어 날씨와 유동의 차이를 덜어 냈고, 시간 쌓기는 같은 자리의 사전·1차·2차를 이어 시설과 참여가 더해질 때마다 무엇이 바뀌었는지를 보여 주었다. 설치하지 않은 반대쪽 산책로는 두 비교 모두의 바탕값으로 남겼다. 관찰 인원은 세 번 모두 3인 이내로 같게 두었다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 실험 설계

멈춤 · 머무름 · 참여, 세 지표를 교량 하부와 같은 시간에 세었다

지표 ① 멈춤률

무엇을
지나가던 사람이 그늘 앞에서 멈추었는가

어떻게
통과 인원과 멈춘 인원 계수

값
멈춘 사람 ÷ 지나간 사람 · 사전조사·교량 하부와 비교

지표 ② 체류

무엇을
그늘 아래에 몇 명이 얼마나 머물렀는가

어떻게
실험 구간·교량 하부 동시 계수

값
체류 인원 · 체류 시간 · 같은 시각 교량 하부와 비교

지표 ③ 참여 · 장소 인식

무엇을
꾸미기에 참여했고, 그 자리를 내 자리로 느꼈는가

어떻게
참여·꾸민 스툴 계수 · 인터뷰 · 사전·사후 설문

값
참여 인원 · 1차 대비 체류 변화율

멈춤과 체류는 사전조사(10.17) 기준값, 같은 시각 교량 하부 값과 나란히 적었다. 2차는 같은 하드웨어에 참여 프로그램을 더한 체류 변화를 1차 대비로 쟀다.

측정과 운영의 날짜

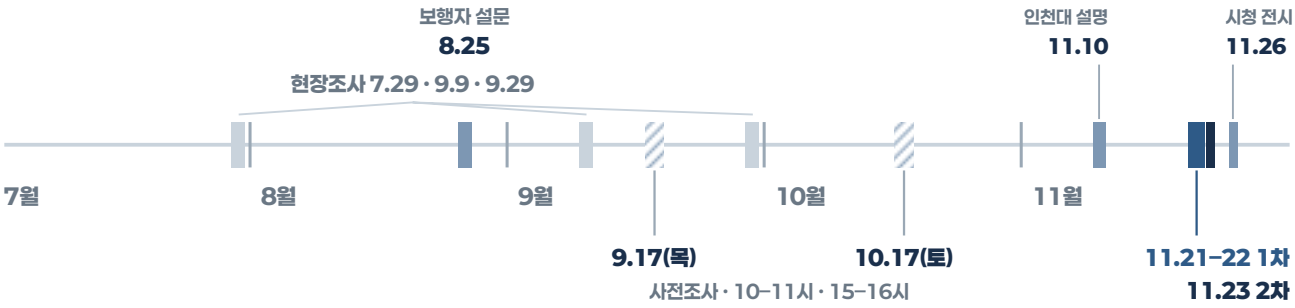

2일 1차 관찰 오전·오후 각 1시간	**3인 이내** 관찰자 · 두 그늘 동시 계수 분담	**30명** 1차 인터뷰 최소 참여 기준	**19명** 인천대 학생 4팀 2차 워크숍

날짜는 이 거점의 이용 패턴을 따랐다. 산책로는 주말 낮에 가장 붐볐으므로, 사전조사 가운데 10월 17일(토)의 시간대를 실험의 기준으로 삼아 1차를 주말 이틀에 두었다. 2차는 인천대 워크숍 일정에 맞추어 1차 바로 다음 날 운영하였다.

계수는 시민디자인단과 조사 인력이 나누어 맡았다. 한 사람이 실험 구간을, 다른 사람이 교량 하부를 같은 시각에 세어, 날씨와 시간대를 같게 두고 그늘의 종류만 다르게 하였다.

인천대 학생들의 일정도 날짜에 들어갔다. 학생들은 11월 10일 사업 설명을 듣고 11월 14일까지 스툴을 만들었으며, 1·2차에 참여한 뒤 11월 26일 시청 전시로 활동을 마무리하였다. 시민디자인단은 두 그늘의 계수를 나누어 맡고 사전·사후 인식조사를 함께 하였다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 1차 실험「흐르는 인천」

1차는 햇빛 산책로에 파라솔 그늘 여덟 개를 펴고, 그 아래에 앉을 자리와 책·소리·향을 두었다

그늘과 자리를 한 묶음으로 두어, 지나가던 사람이 고를 수 있는 '두 번째 그늘'을 만들었다. 현장 적용 시뮬레이션(합성) · 제1교량(부흥교) 옆 한쪽 산책로

1차「흐르는 인천」은 굴포천 산책로 위에 그늘과 머무름 자리를 두는 하드웨어 실험이다. 제1교량을 가운데 두고 한쪽 산책로의 상류와 하류에 지름 3m 파라솔을 4개씩, 3.5m 간격으로 세웠다. 파라솔은 아이보리 캐노피에 알루미늄 기둥을 쓴 원형 폴딩형이다. 파라솔 한 줄이 차지한 구간은 각 약 14m다. 교량 하부의 기존 그늘과 반대쪽 산책로는 건드리지 않고 대조군으로 남겼다.

파라솔 아래에는 앉고 기대는 자리를 두었다. 대형 빈백 16개를 매트 위에 파라솔당 2개씩 놓고, 인천대 학생들이 만든 골판지 스툴을 함께 두었다. 라탄 바구니 8개에는 무릎담요와 문고·그림책·잡지를 담았고, 소형 블루투스 스피커 4개와 향 주머니로 소리와 향을 더하였다. 그늘에 머물 이유를 눈·귀·코·몸으로 나누어 준 것이다.

설치 띠는 산책로 가장자리 1.2m 안에 두고, 걷는 길은 1.5~2m를 비워 두었다. 1차는 11월 21일(토)과 22일(일) 이틀 동안 운영하였고, 밤에는 빈백을 걷어 들였다. 교량 하부와 반대쪽 산책로의 계수도 같은 이틀, 같은 시각에 하였다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 1차 실험「흐르는 인천」

파라솔은 천공 없이 스스로 서게 하고, 바람의 세기에 따라 접고 걷는 기준을 붙였다

굴포천 · 파라솔 그늘막(대여) · 교량 양쪽 4개씩 · 정면(실제 비율)

Ø3m 8개 · 간격 3.5m · 높이 2.5m · 캐노피 끝 2.1m · 웨이트 베이스 · 파라솔당 빈백 2 · 스툴 2 · 바구니 1 · 고정 설치 없음

산책로(한쪽) · 길이 방향 정면 · 교량 하부는 비움(대조군) · 가로 세로 같은 축척

그늘	파라솔 Ø3m 8개 · 아이보리 캐노피 · 알루미늄 기둥 · 다대여(설치 · 철수 포함)
고정	웨이트 베이스 8(Ø600 · 30~40kg) · 포장면 위 자립 · 천공 없음 · 풍속 7m/s 접이 · 10m/s 철거 · 우천 회수 → 84-1p
아래	인천대 스툴 30~40 · 빈백 16 · 매트 16 · 바구니 8(담요 · 책) · 스피커 4 · 향 주머니

Ø3,000mm	원형 폴딩 파라솔 · H2,400 이상
3.5m	파라솔 간격 · 줄마다 약 14m
Ø600mm	웨이트 베이스 · 30~40kg · 주철·물주입 PE
7m/s	풍속 이상이면 파라솔을 접음
10m/s	풍속 이상이면 철거 · 우천 시 회수

파라솔 높이 2.5m, 캐노피 끝 2.1m. 그 아래로 사람이 서서 지나갈 수 있다. 정면 · 측면 · 구성(실제 비율) · 가로·세로 같은 축척

설치 품목 · 대여품과 자체 조달품

8개 대형 파라솔 폴리에스터 캐노피 · 알루미늄 기둥	8개 웨이트 베이스 Ø600 내외	16개 모래주머니 10kg · 강풍 대비	16개 대형 빈백 1,200×1,000×700 방수 패브릭	16장 빈백용 매트 1,600×1,800 파이텍스	8개 담요·책 바구니 Ø450·H350 라탄
16–24장 무릎담요 1,000×1,400 플리스	40–50권 도서 문고 · 그림책 · 잡지	8–16개 향 주머니 100×120 린넨 · 말린 재료	4개 블루투스 스피커 Ø80 · 충전식	2개 실험 안내 입간판 W350×D400×H750 철제	30–40개 인천대 스툴 400×400×420 이중 골판지

옅은 칸은 대여품(설치·철수 포함), 회색 칸은 자체 조달, 진한 칸은 인천대 4팀 제작품이다. 계수·설문 기록판(A3 클립보드) 3개 별도

파라솔은 포장면 위에 웨이트 베이스로 세웠다. 산책로에 구멍을 뚫거나 전기를 끌어오지 않았고, 바람에 대비해 베이스마다 10kg 모래주머니를 2개씩 더 얹을 수 있게 준비하였다. 풍속 7m/s가 넘으면 파라솔을 접고, 10m/s가 넘거나 비가 오면 걷어 들이는 기준은 제1회 심의 의견에 따라 정한 것이다.

파라솔·베이스·빈백·매트는 대여품으로 설치와 철수를 함께 맡겼다. 스툴은 인천대 4팀이 11월 14일까지 만들어 하중 시험과 방수 처리를 마친 뒤 1차에 놓았고, 같은 스툴이 2차에서 꾸미기의 재료가 되었다. 그 밖의 바구니·담요·책·향 주머니·스피커는 자체 조달하였다.

운영 중의 날씨와 특이사항은 계수 기록판에 함께 적었다. 사전조사·1차·2차를 같은 조건에서 맞대려면 파라솔을 접거나 걷은 시간이 있었는지가 결과를 읽는 조건이 되기 때문이다. 1차 이틀 동안 파라솔을 접어 둔 시간은 [00]분이었고, 철거 기준에 이른 시간은 [없었다]. 밤에는 빈백을 걷어 들였고 고정 설치는 하지 않았다. 산책로 임시 점용과 장소 사용은 인천시와 부평구가 공문으로 협의하였다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 2차 실험「함께 만드는 인천」

2차는 1차의 그늘을 그대로 두고, 그 아래 자리를 시민이 직접 꾸미게 하였다

2차 워크숍 구상 이미지

인천대 골판지 스툴

1차에 놓였던 무지의 골판지 스툴이 2차에서는 시민의 그림과 패턴을 입었다. 심의도서 수록 2차 계획 이미지 · 인천대 스툴(1차 설치 · 2차 꾸미기 대상)

2차「함께 만드는 인천」은 1차에서 확인한 그늘과 자리를 바탕으로 한 참여 실험이다. 파라솔 여덟 개와 빈백, 바구니와 스툴은 1차 그대로 두었다. 바뀐 것은 그 아래에서 일어나는 일이었다. 하드웨어는 같고 사람과 활동만 더했다는 점에서, 2차는 1차 위에 쌓은 실험이다. 11월 23일(월) 13시부터 15시까지 청년작가 2명과 시민, 인천대 4팀이 함께 스툴을 꾸몄다.

꾸미기의 대상은 1차에 놓였던 인천대 골판지 스툴 30~40개였다. 참여자는 아크릴 마카와 수성 물감, 색 테이프로 그림과 패턴을 그렸고, 다 꾸민 스툴은 곧바로 파라솔 아래에 다시 놓았다. 자기가 꾸민 자리에 그대로 앉을 수 있게 한 것이다. 꾸미기 키트는 스툴 30~40개분 한 세트로 준비하였다.

청년작가는 꾸미기를 이끌고, 인천대 학생들은 스툴을 만든 사람으로서 당번을 서며 참여자를 도왔다. 학생들은 11월 10일 사업 설명을 듣고 스툴을 제작해 1차와 2차에 모두 참여하였고, 꾸민 스툴은 11월 26일 시청 전시로 이어졌다. 한 번의 워크숍이 제작·설치·꾸미기·전시의 네 단계로 이어진 셈이다. 참여한 인천대 학생은 4팀 19명이었다.

2차가 잰 것은 1차와 달랐다. 참여 인원과 꾸민 스툴 수, 그리고 행사 전·중·후의 체류를 1차 결과와 맞대었다. 행사가 끝난 뒤에도 사람들이 꾸민 스툴에 머무는지가 2차의 핵심이었다. 정성 자료로는 시민·작가 인터뷰와 인천대 학생의 사전·사후 설문, 부평구 의견을 모았다. 행사 전·중·후의 계수는 1차와 같은 구간에서 같은 방식으로 하였다.

2차는 하루, 두 시간만 운영하였다. 그래서 2차 결과는 같은 하드웨어 위에 참여 프로그램 하나를 더했을 때의 변화로만 읽었고, 꾸미기가 없는 날과의 차이는 1차의 주말 이틀 값으로 견주었다. 재료와 작업대는 행사 당일 설치하고 당일 회수하였으며, 날씨에 따른 운영 기준은 1차와 같게 두었다.

스툴 한 개가 지나온 길

11.10	~11.14	11.21–22	11.23	11.26
설명	**제작**	**설치**	**꾸미기**	**전시**
인천대 4팀 · 학생 19명 사업 설명	골판지 스툴 30~40개 · 하중 시험·방수	1차 파라솔 아래 자리로 놓임	청년작가·시민이 그림·패턴을 입힘	꾸민 스툴을 시청에 전시

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 2차 실험「함께 만드는 인천」

2차는 1차 위에 사람과 활동을 더하고, 파라솔 아래를 작업대와 전시장으로 나누었다

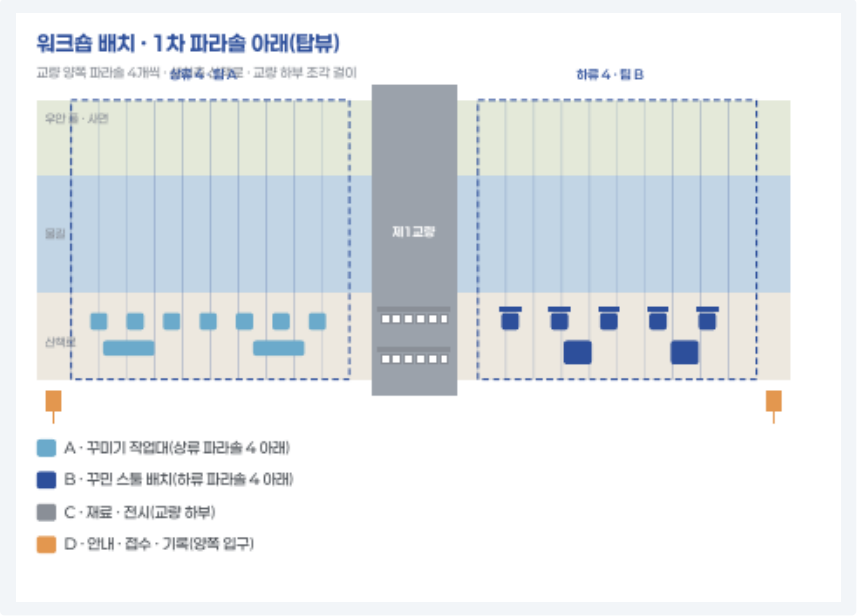

A 꾸미기 작업대
상류 파라솔 4 아래 · 청년작가와 시민이 스툴을 꾸밈

B 꾸민 스툴 배치
하류 파라솔 4 아래 · 완성한 스툴을 바로 놓고 앉음

C 재료 · 전시
교량 하부 · 꾸미기 키트와 조각 걸이

D 안내 · 접수 · 기록
양쪽 입구 · 참여 접수와 계수

상류는 만드는 곳, 하류는 앉는 곳, 교량 하부는 재료와 전시의 자리였다. 워크숍 배치 · 교량 양쪽 파라솔 아래(탑뷰)

2차의 배치는 1차의 그늘을 역할에 따라 나누어 썼다. 상류 파라솔 네 개 아래는 꾸미기 작업대가, 하류 네 개 아래는 꾸민 스툴을 놓고 앉는 자리가 되었다. 1차에서 대조군이던 교량 하부는 재료를 두고 작업물을 거는 자리로 쓰였고, 양쪽 입구에는 안내·접수·기록 자리를 두었다. 교량 하부에는 꾸민 조각을 거는 걸이를 함께 두었다.

이 때문에 2차에서는 교량 하부를 대조군에서 뺐다. 2차의 비교 기준은 1차 결과였고, 같은 구간에서 센 1차 값과 2차 행사 전·중·후 값을 맞대었다. 워크숍은 11월 23일(월) 13시부터 15시까지 두 시간 열렸다.

사람	~~산책로 이용자~~ → **+ 청년작가 2명 · 시민 · 인천대 4팀** 근거 · 2차 부서검토 인천대 협업 의견	**활동**	~~앉기 · 읽기 · 쉬기~~ → **+ 스툴 꾸미기 13–15시** 근거 · 참여가 장소 애착을 높인다는 선행연구
스툴	~~무지의 골판지 스툴~~ → **시민이 꾸민 스툴** 근거 · 꾸민 스툴 바로 배치 · 내 자리 확인	**교량 하부**	~~대조군 · 기존 그늘~~ → **재료 · 전시 자리** 근거 · 워크숍 배치 C
비교 기준	~~교량 하부 동시 계수~~ → **1차 결과 대비** 근거 · 같은 하드웨어 + 참여 프로그램	**그대로 둔 것**	파라솔 8 · 빈백 16 → **바구니 · 같은 구간 · 같은 계수** 근거 · 1차 시설물 그대로 유지

역할을 나눈 배치는 2차의 계수 방법에도 이어졌다. 상류 작업대에 모인 사람은 워크숍 참여자로, 하류의 꾸민 스툴에 앉은 사람은 이용자로 나누어 적었고, 양쪽 입구의 접수 자리에서 참여 인원과 꾸민 스툴 수를 기록하였다.

참여하지 않은 이용자의 체류는 행사 전·중·후로 나누어 1차 값과 견주었다. 2차 참여 인원은 [00]명, 꾸민 스툴은 [00]개였고, 행사가 끝난 뒤 꾸민 스툴에 머문 사람은 [00]명이었다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 현장 배치

파라솔은 교량을 가운데 두고 한쪽 산책로의 상류와 하류에 네 개씩 놓였다

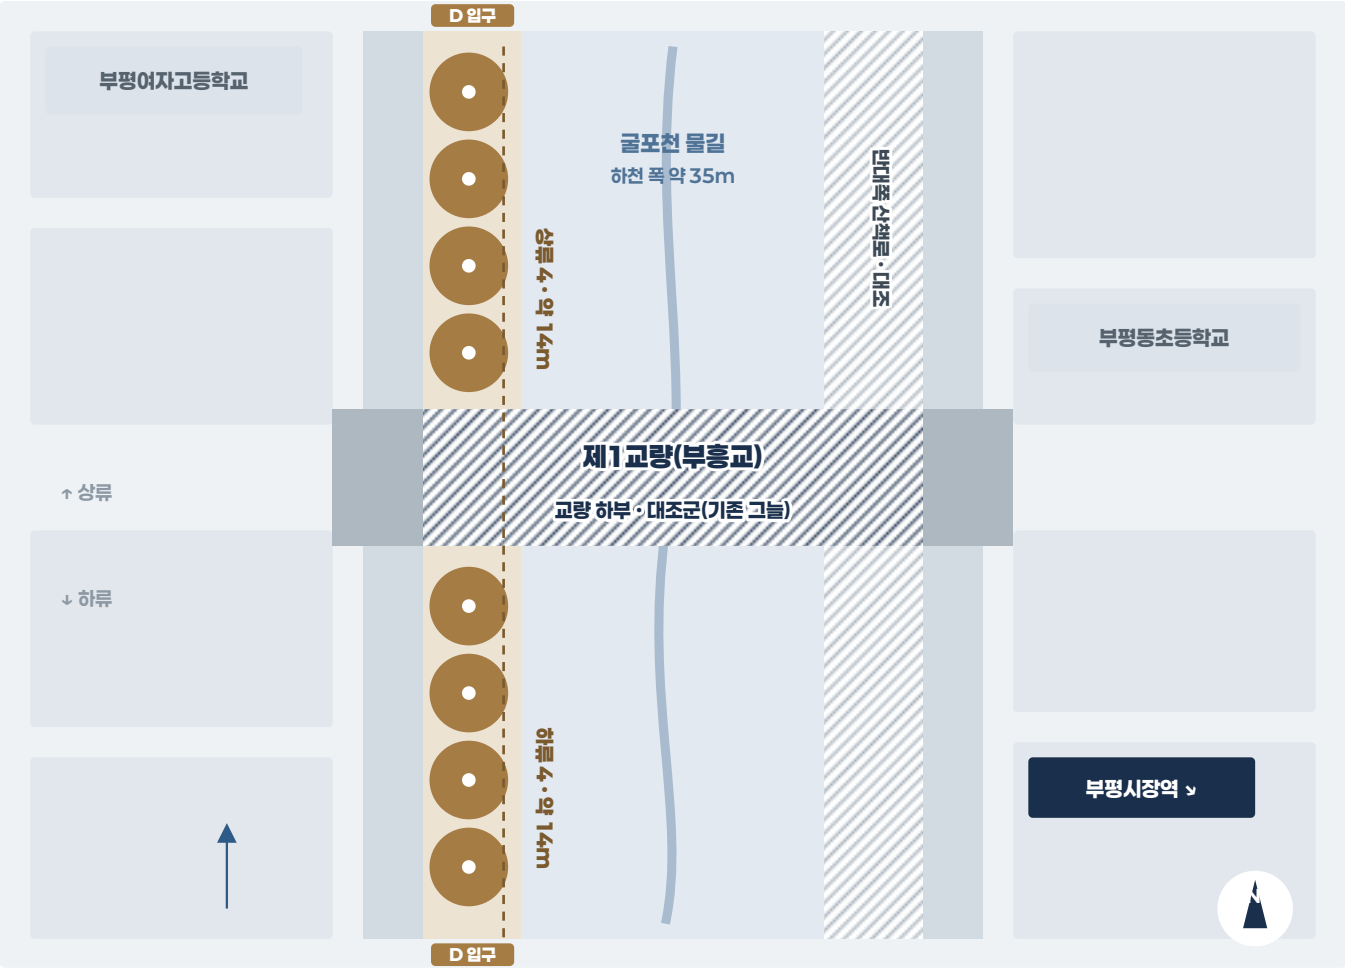

물길 한쪽 산책로에 실험 구간이, 그 맞은편과 교량 하부에 대조 구간이 놓였다. 세로판 재작도 개념 배치도(축척 없음) · 물길을 세로축으로 그림

교량 하부가 보행 동선과 만나는 지점을 실험의 중심으로 삼았다.

상 상류 파라솔 4
교량 북쪽 약 14m · 1차 그늘·자리 · 2차 꾸미기 작업대

하 하류 파라솔 4
교량 남쪽 약 14m · 1차 그늘·자리 · 2차 꾸민 스툴

대 교량 하부
1차 대조군 · 같은 시간 동시 계수 · 2차 재료·전시

대 반대쪽 산책로
설치 없는 대조 구간 · 1차 비교

실험 구간은 하천 폭 약 35m의 물길을 사이에 둔 두 산책로 가운데 한쪽에만 두었다. 파라솔은 포장면 가장자리 1.2m 띠 안에 세우고 통행로 1.5~2m를 비워, 걷는 사람과 앉은 사람이 부딪히지 않게 하였다. 산책로 임시 점용과 장소 사용은 인천시와 부평구가 공문으로 협의하였고, 실제 설치한 쪽은 [좌안·우안], 최종 파라솔 간격은 [0.0]m였다. 상류와 하류의 파라솔 줄은 교량을 사이에 두고 각 약 14m로 같게 두어, 두 구간의 체류를 같은 조건에서 견줄 수 있게 하였다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 설치·운영 기록

스툴을 만든 학생들이 1차와 2차를 모두 지켰고, 두 차수는 사흘 연속 이어졌다

	월	화	수	목	금	토	일
11월 둘째 주	11.9	**설명 · 제작** 인천대 11.10	11.11	11.12	**스툴 완성** ~11.14 · 하중·방수	11.14	11.15
11월 셋째 주	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	**1차 「흐르는 인천」** 11.21–22 · 설치·관찰	
11월 넷째 주	**2차** 11.23 13–15시	11.24	11.25	**시청 전시** 11.26 꾸민 스툴	11.27	11.28	11.29

인천대 설명·제작에서 시청 전시까지, 보름 남짓 동안 만들고·놓고·꾸미고·보여 주었다. 1차 계수 시각 오전 10–11시 · 오후 15–16시(10.17 사전조사와 같음)

1차 적용 시뮬레이션(합성)

2차 워크숍 구상 이미지

참고 · 대여 사례

1차 흐르는 인천

운영	11.21(토)–22(일)
위치	교량 상류 4 · 하류 4
계수	오전·오후 각 1시간 × 2일
야간	빈백 회수

2차 함께 만드는 인천

운영	11.23(월) 13–15시
참여	청년작가 2 · 시민 · 인천대 4팀
꾸민 스툴	[00]개
회수	당일 설치 · 당일 회수

운영 대여 · 기상 대응

대여	파라솔 · 베이스 · 빈백 · 매트
접이	풍속 7m/s 이상
철거	10m/s 이상 · 우천
기록	풍속 [0.0]m/s · 날씨

인천대 학생들은 11월 10일 사업 설명을 들은 뒤 스툴을 만들었고, 1차와 2차 동안 당번을 서며 현장을 지켰다. 계수는 시민디자인단이 두 그늘을 나누어 맡았고, 사전·사후 인식조사도 함께 진행하였다. 장소 협의와 산책로 임시 점용, 설문 협조는 인천시와 부평구가 맡았다. 관찰자는 3인 이내로 두어, 관찰 자체가 이용을 방해하지 않게 하였다.

운영 기간의 날씨는 [1차 토 맑음 · 일 흐림, 2차 맑음]이었고, 파라솔을 접거나 걷은 시간은 [없음 · 00분]이었다. 기상으로 운영이 바뀐 시각은 날씨·시각과 함께 운영 변화로 기록해 결과 해석에 남겼다. 계수 기록판에는 시각과 날씨, 파라솔 상태를 함께 적었다.

1차 이틀 동안 파라솔과 베이스는 그대로 두고, 빈백은 밤마다 걷었다가 다음 날 다시 놓았다. 2차 워크숍 재료는 행사 당일 교량 하부에 설치하고 당일 회수하였다. 설치와 철거는 안전요원 3명 이상이 지키는 가운데 진행하였다.

11월 26일에는 꾸민 스툴을 시청에 전시하였다. 전시가 끝난 스툴은 [인천대 회수 · 부평구 이관]으로 정리하였다.

현장 운영 원칙 — 일곱 거점 공통 · 굴포천 적용

안전요원 3명 이상	관찰자 3인 이내	고정 설치 없음	강풍·우천 기준
설치·운영·철거 동안 대상지별 배치	비개입 관찰 두 그늘 동시 계수	천공·전기 없음 야간 빈백 회수	7m/s 접이 · 10m/s 철거 우천 시 회수

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 정량 결과 · 계수

네 구간을 같은 시각에 세어 1차 이틀 동안 [000]명이 지나가고 [00]명이 멈추었다

계수 칸 · 구간 × 시간대마다 머문 사람 수

	사전 10.17(토)		1차 11.21(토)		1차 11.22(일)		2차 11.23(월)		
	오전	오후	오전	오후	오전	오후	전	중	후
실험 구간 · 상류	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]
실험 구간 · 하류	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]
교량 하부	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	전시	전시	전시
반대쪽 산책로	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]	[00]

한 칸은 오전 또는 오후 1시간의 계수다. 굵은 세로선이 사전·1차·2차의 경계다. 2차의 교량 하부는 재료·전시 자리로 써서 계수에서 뺐다.

계수 합계 1차 실험 구간 통과 인원(2일) [000]명 · 1차 실험 구간 멈춘 인원 [00]명 · 1차 교량 하부 체류 인원 [00]명 · 2차 꾸미기 워크숍 참여 인원 [00]명

계수는 장면을 나누어 세는 일이었다. 관찰자는 정해진 지점에서 구간을 지나가는 사람, 그늘 앞에서 걸음을 멈춘 사람, 그늘 아래 앉거나 서서 머문 사람을 나누어 적었고, 머문 사람은 들어온 시각과 나간 시각을 함께 남겼다. 멈춤은 [걸음을 멈추고 시설을 본 경우], 체류는 [0분 이상 머문 경우]로 정하였다.

같은 사람이 상류와 하류를 오가면 한 번만 세었고, 산책 중 잠시 멈춰 사진만 찍은 경우는 멈춤으로만 기록하였다. 2차 워크숍 참여자는 행사 중 체류에서 따로 떼어, 참여하지 않은 이용자의 체류와 섞지 않았다.

관찰은 3인 이내로 하고 이용자에게 말을 걸지 않았다. 인터뷰는 계수 시간이 끝난 뒤 따로 진행하였다.

계수 칸은 사전조사와 같은 틀로 짰다. 10월 17일(토) 사전조사에서 쓴 오전 10–11시·오후 15–16시 두 칸을 1차 이틀에도 그대로 두었고, 2차는 13–15시 워크숍을 행사 전·중·후 세 칸으로 나누었다. 시설을 두지 않은 반대쪽 산책로도 같은 시각에 세어, 실험 구간의 변화가 그날의 유동인구에서 온 것인지 가려 보는 바탕으로 썼다.

세 가지 비율의 분모

멈춤률 = 멈춘 사람 ÷ 지나간 사람
체류 배수 = 실험 구간 체류 ÷ 같은 시각 교량 하부 체류
체류 변화율 = (2차 − 1차) ÷ 1차

이용자 구분

보행 · 러닝 · 시니어 · 동반(아이·반려견)으로 나누어 적었다. 구분 기준은 관찰자가 보이는 모습으로 정하였다.

섞지 않은 세 가지 단위

장면 단위 · 계수
통과 · 멈춤 · 체류
구간 × 1시간 칸마다 센 장면 수. 정량 결과의 바탕

사람 단위 · 인터뷰·설문
응답자 수
1차 인터뷰 [00]명(최소 30명) · 학생 사전·사후 설문 [00]명

작업 단위 · 워크숍
참여 · 꾸민 스툴
참여 [00]명 · 꾸민 스툴 [00]개. 참여 실적에만 사용

자료: 굴포천 사전·1·2차 계수 기록(실험 구간 · 교량 하부 동시 계수)

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 정량 결과 · 핵심 지표

파라솔 그늘의 체류 인원은 같은 시각 교량 하부의 [0.0]배, 멈춤률은 사전조사보다 [00.0]%p [높았다]

① 체류 인원 (1시간 평균)

사전조사 같은 구간 · 1차 두 날 평균 · 같은 시각 교량 하부

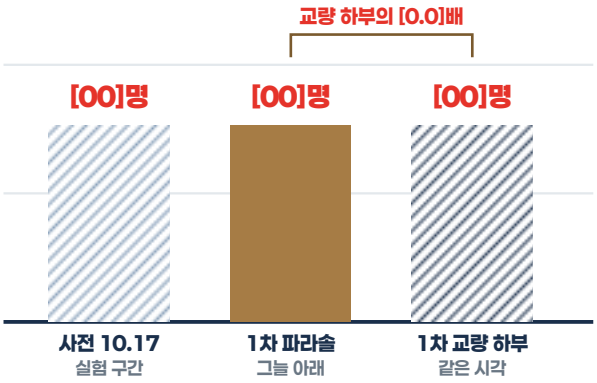

② 평균 체류 시간

머문 사람의 들어온 시각과 나간 시각의 차이 평균 · 1차 두 날

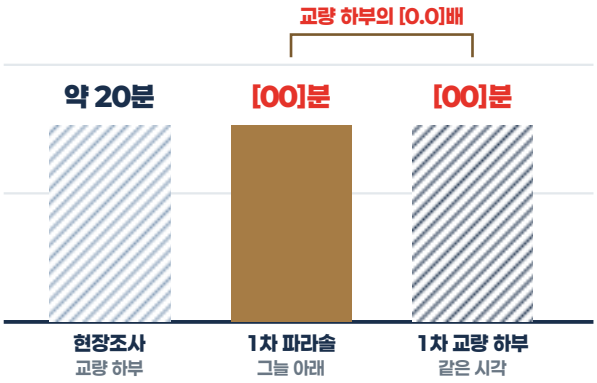

③ 멈춤률 · 지나가던 사람 가운데 멈춘 사람

실험 구간을 지난 사람 중 그늘 앞에서 걸음을 멈춘 비율 · 0–40% 축

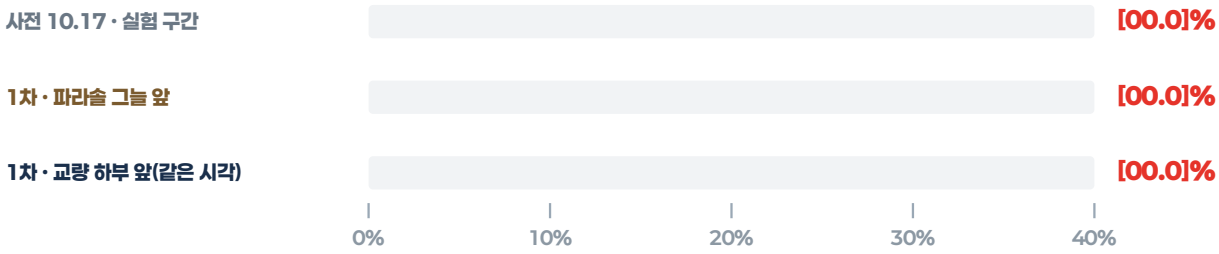

사전조사는 그늘이 생기기 전 같은 구간·같은 시간대의 값, 교량 하부는 같은 시각 기존 그늘의 값이다. 교량 하부 평균 휴식 체류 약 20분은 현장조사(8.25·9.10) 기록 · 멈춤률 분모는 구간 통과 인원

1차 이틀 동안 파라솔 그늘 아래의 1시간 평균 체류 인원은 [00]명으로, 같은 시각 교량 하부의 [00]명의 [0.0]배였다. 그늘이 생기기 전 사전조사에서 같은 구간에 머문 사람은 1시간 평균 [00]명이었다. 평균 체류 시간은 파라솔 그늘 [00]분, 교량 하부 [00]분이었고, 현장조사에서 기록한 교량 하부 평균 휴식 체류 약 20분과 나란히 놓고 읽었다.

실험 구간을 지나간 [000]명 가운데 [00]명이 그늘 앞에서 멈추어 멈춤률은 [00.0]%였다. 사전조사의 [00.0]%보다 [00.0]%p [높았고], 같은 시각 교량 하부 앞의 [00.0]%보다도 [높았다].

두 비교는 서로 다른 물음에 답한다. 사전조사 대비는 같은 자리에 그늘이 생기기 전과 후를, 교량 하부 대비는 같은 시각 이미 있던 그늘과 새로 만든 그늘을 맞댄다. 날씨와 유동인구는 같은 시각의 두 구간에 함께 작용하므로, 교량 하부 대비 배수는 그날의 조건을 덜어 낸 값으로 읽었다.

[0.0]배	[0.0]배	[+00.0]%p
1차 체류 인원 같은 시각 교량 하부 대비	1차 평균 체류 시간 같은 시각 교량 하부 대비	1차 멈춤률 사전조사 대비

자료: 굴포천 사전·1·2차 계수 기록(실험 구간 · 교량 하부 동시 계수)

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 정량 결과 · 조건별 비교

사전 · 1차 · 2차로 이어 보면, 파라솔 그늘의 체류는 시민이 꾸민 뒤 [한 번 더 늘었다]

세 번의 측정 · 같은 자리, 1시간 평균 체류 인원

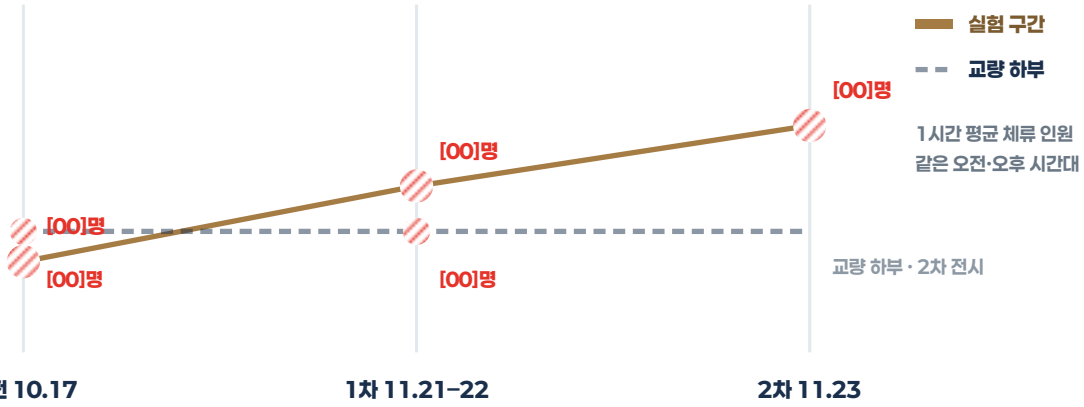

사전조사 값은 시설이 없던 때의 같은 구간이다. 교량 하부는 2차에 재료·전시 자리로 쓰여 선이 끊긴다. 분모: 계수 칸 수 · 같은 오전·오후

이용자 유형별 체류 구성 · 1차

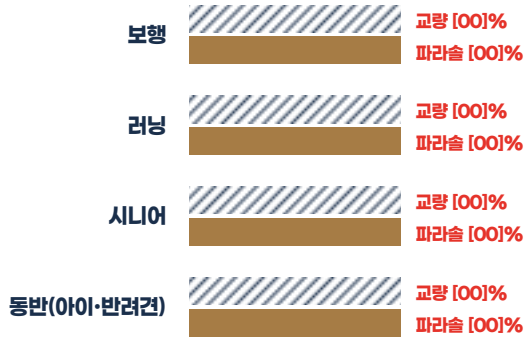

빗살 교량 하부 · 갈색 파라솔 그늘. 시니어가 그늘을 골랐는지 따로 보았다.

머문 사람이 쓴 시설 · 1차 (복수 계수)

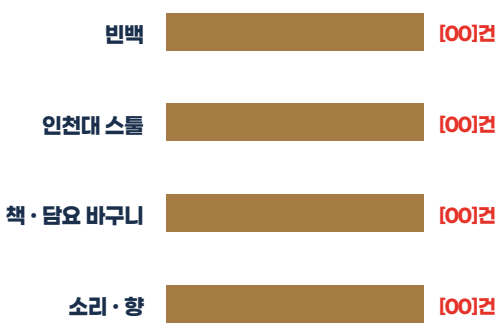

빈백과 스툴 가운데 무엇에 먼저 앉았는지 세었다. 한 사람이 둘 이상 쓰면 각각 셈

결과를 흔들 수 있었던 외부 조건

요일	계절	바람·비	행사 효과
사전·1차 주말 · 2차 월요일 2차는 평일 오후	11월 하순 기온 [00]℃ · 그늘의 필요 변화	접이·철거 [0]회 운영 중단 [00]분	2차 참여자는 체류에서 따로 집계

가장 크게 작용할 수 있었던 조건은 계절이었다. 그늘의 필요는 한여름 현장조사 때보다 11월 하순에 [작았고], 그래서 파라솔 그늘의 체류에는 그늘 자체보다 빈백·스툴 같은 [자리의 효과]가 더 많이 들어 있었다.

2차는 월요일 오후여서 주말이던 1차보다 지나가는 사람이 [적었다]. 그래서 2차는 체류 인원보다 멈춘 사람 가운데 머문 사람의 비율과 평균 체류 시간으로 1차와 견주었다. 2차의 계수 칸은 워크숍 시간에 맞춘 행사 전·중·후여서, 사전조사와 1차의 오전·오후 칸과는 따로 표시하였다.

이용자 유형은 보행·러닝·시니어·동반(아이·반려견)으로 나누어 보았다. 대상지를 고를 때 굴포천의 이용자를 시니어·친수로 정리하였으므로 시니어를 따로 세었고, 파라솔 그늘에 머문 사람 가운데 시니어는 [00]%였다.

머문 사람이 쓴 시설은 빈백, 인천대 스툴, 책·담요 바구니, 소리·향으로 나누어 한 사람이 쓴 것을 모두 세었다. 가장 많이 쓰인 것은 [빈백]이었고, 소리·향을 쓴 기록은 [00]건이었다. 한 사람이 여러 시설을 쓴 경우는 각각 셌다.

자료: 굴포천 사전·1·2차 계수 기록(실험 구간 · 교량 하부 동시 계수)

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 정량 결과 · 소결

숫자로 보면, 그늘은 사전조사보다 사람을 [더 많이] 멈추게 하였고 시민이 꾸민 자리는 머무는 시간을 [늘렸다]

지나가기 → 멈추기 → 머물기, 단계마다 남은 비율

	지나갔다		멈추었다		머물렀다
사전 10.17	[000]명	▶	[00]%	▶	[00]%
교량 하부	[000]명	▶	[00]%	▶	[00]%
파라솔 1차	[000]명	▶	[00]%	▶	[00]%
파라솔 2차	[000]명	▶	[00]%	▶	[00]%

각 단계의 분모는 앞 단계를 통과한 사람이다. 사전은 그늘이 생기기 전 같은 구간, 교량 하부는 같은 시각의 대조 값이다. 2차는 워크숍 참여자를 뺀 이용자 기준

굴포천의 정량 결과는 세 단계로 읽었다. 지나가던 사람이 멈추었는가, 멈춘 사람이 머물렀는가, 그리고 시민이 꾸민 자리가 머무는 시간을 바꾸었는가.

첫 단계에서 파라솔 그늘은 [눈에 띄었다]. 멈춤률은 [00.0]%로 사전조사의 [00.0]%보다 [00.0]%p 높았고, 같은 시각 교량 하부 앞의 멈춤률 [00.0]%보다도 [높았다]. 햇빛 산책로 한가운데의 아이보리 파라솔은 콘크리트 그늘보다 [멀리서 보였다].

둘째 단계에서 차이를 만든 것은 [자리]였다. 멈춘 사람 가운데 머문 사람의 비율은 파라솔 그늘이 [00]%, 교량 하부가 [00]%였고, 머문 사람은 [빈백]에 먼저 앉았다. 체류 인원은 같은 시각 교량 하부의 [0.0]배, 사전조사 같은 구간의 [0.0]배였다.

셋째 단계는 2차가 맡았다. 평일 오후라 지나간 사람은 [적었지만], 꾸민 스툴이 놓인 하류 그늘의 평균 체류 시간은 1차보다 [00]% [길었다]. 다만 2차는 하루 두 시간이었고, 행사 자체에 끌린 사람을 완전히 가를 수는 없었다. 그 몫은 정성 자료로 넘겼다.

세 단계의 분모를 앞 단계를 통과한 사람으로 둔 것은 사람이 줄어드는 지점을 찾기 위해서였다. 지나간 사람이 많아도 멈춘 사람이 적으면 눈에 띄는 힘이, 멈춘 사람이 많아도 머문 사람이 적으면 자리의 힘이 모자랐다는 뜻이 된다.

사전조사 값은 같은 구간, 같은 토요일, 같은 오전·오후 1시간에서 얻었다. 그늘이 생기기 전 이 구간에서 걸음을 멈춘 사람은 [00]명, 머문 사람은 [00]명이었고, 1차와 2차의 값은 모두 이 칸과 나란히 놓고 읽었다. 2차는 월요일 13–15시에 열려 사전조사와 요일·시간대가 달랐으므로, 2차의 값은 1차 대비로만 읽었다.

판정으로 넘긴 기준도 이 세 단계를 따랐다. 사전조사 대비와 교량 하부 대비 두 비교에서 같은 방향이 나온 단계는 효과가 확인된 것으로, 한쪽 비교에서만 차이가 난 단계는 조건을 바꾸어 다시 볼 것으로 두었다.

1 멈추기
멈춤률 [00.0]% · 사전조사 대비 [+00.0]%p

2 머물기
체류 인원 교량 하부 대비 [0.0]배 · 사전조사 대비 [0.0]배

3 내 자리
2차 평균 체류 시간 1차 대비 [±00]%

읽을 때 주의
11월 하순이라 그늘의 필요가 여름보다 작았고, 2차는 평일 오후 2시간이었다. 2차 값은 워크숍 참여자를 뺀 이용자 기준이다.

파라솔 그늘은 멈추게 하는 데서 교량 하부보다 [앞섰고], 머물게 하는 힘은 그늘보다 [자리]에서 나왔다

머문 이유와 '내 자리'의 느낌 → 정성 결과 · 주제 1·2

자료: 굴포천 사전·1·2차 계수 기록(실험 구간 · 교량 하부 동시 계수)

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 정성 결과 · 자료

정성 자료는 현장 인터뷰 · 워크숍 기록 · 사전·사후 설문 세 갈래로 모았다

1차 현장 인터뷰 11.21–22 · 계수 시간 뒤 · 최소 30명		2차 워크숍 기록 11.23 · 청년작가 · 시민 · 인천대 4팀		사전·사후 설문 인천대 학생 · 시민디자인단 인식조사	
인터뷰 참여	[00]명	시민 인터뷰	[00]명	학생 사전 설문	[00]명
그늘 체감 발언	[00]건	청년작가 인터뷰	2명	학생 사후 설문	[00]명
머문 이유 발언	[00]건	꾸민 스툴 사진 기록	[00]개	시민디자인단 사전 조사	[00]명
'쉬어 가는 곳' 관련	[00]건	부평구 의견	[0]건	시민디자인단 사후 조사	[00]명

1차 인터뷰는 '왜 머물렀나'를, 2차 기록과 사전·사후 설문은 '무엇이 내 자리가 되었나'를 남겼다. 세 자료는 단위가 달라 합산하지 않았다.

2차 워크숍 구상 이미지

교량 하부에 재료를 두고, 파라솔 아래에서 스툴을 꾸미는 구성이었다.

1차 인터뷰는 계수가 끝난 뒤 그늘 아래 머문 사람과 지나가던 사람에게 나누어 물었다. 그늘이 얼마나 시원하게 느껴졌는지, 왜 이곳에 앉았는지, 이곳이 '쉬어 가는 곳'으로 느껴지는지의 세 가지다. 교량 하부에 머문 사람에게도 같은 질문을 해, 두 그늘을 고른 이유를 견주었다. 질문은 두 날 모두 같은 순서로 하였다.

2차는 참여의 기록이 중심이었다. 꾸미기에 참여한 시민과 청년작가에게 무엇을 그렸고 왜 그렸는지, 꾸민 스툴에 다시 앉고 싶은지를 물었다. 인천대 학생들은 스툴을 만들기 전과 2차를 마친 뒤 같은 문항으로 답해, 제작과 참여가 이 장소에 대한 생각을 바꾸었는지를 남겼다. 워크숍에 참여한 인천대 학생은 19명이었다.

시민디자인단은 실험 전후로 같은 문항의 인식조사를 하였고, 부평구는 하천 관리 주체의 입장에서 운영과 관리에 대한 의견을 냈다. 두 자료는 시민의 반응을 대신하지 않고, 고정시설로 옮길 때의 조건을 읽는 배경으로만 썼다. 1차 인터뷰는 최소 30명을 계획하였고 실제 참여는 [00]명이었으며, 발언은 머문 이유와 장소 인식의 두 축으로 나누어 적었다.

발언을 나눈 두 개의 축

머문 이유 무엇이 사람을 앉혔나
그늘·햇빛 [00] · 빈백·스툴 [00] · 책·담요 [00] · 소리·향 [00] · 물길 풍경 [00] · 함께 온 사람 [00]

장소 인식 이곳을 어떻게 느꼈나
쉬어 가는 곳 [00] · 볼거리가 생김 [00] · 내 자리·우리 것 [00] · 다시 오고 싶음 [00] · 추움·바람 [00] · 통행 불편 [00]

숫자는 각 코드가 붙은 발언 수다. 머물지 않은 사람의 이유(추움·바람·통행 불편)도 같은 비중으로 기록하였다.

차수마다 던진 질문

1차 · Q1
그늘은 어떻게 느껴졌나
그늘 체감 · 햇빛과 바람

1차 · Q2
왜 이곳에 앉았나
머문 이유 · 교량 하부와 견줌

1차 · Q3
'쉬어 가는 곳'으로 느껴지나
장소 인식

2차 · Q4
무엇을 왜 그렸고, 다시 앉고 싶나
참여 경험 · 내 자리의 느낌

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료 · 굴포천 인터뷰·워크숍·설문 기록

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 정성 결과 · 주제 1

1차에서 사람들은 그늘보다 [앉을 자리]를 보고 멈춰 섰다고 말하였다

실험 전 · 시민의 말

"생태하천이라고 대대적으로 홍보했지만 풀도 없고 생태가 살아난 느낌이 들지 않아요"

출근길 산책 주민 · 중부일보 2026.5.21 보도

실험 전 산책로

설계가 준 것과 시민이 한 말

그늘 **파라솔 Ø3,000 · 8개**	▶	응답자[A]· 1차 · 파라솔 그늘의 체감
자리 **빈백 16 · 골판지 스툴**	▶	응답자[B]· 1차 · 앉게 된 이유
감각 **책 · 담요 · 소리 · 향**	▶	응답자[C]· 1차 · 책·소리·향에 대한 반응
대조 · 교량 하부 **콘크리트 그늘**	▶	응답자[D]· 1차 · 교량 하부를 고른 이유

머물지 않은 사람들의 말

응답자 [E] · 1차 · 운동 중이라 멈추지 않은 이유

응답자 [F] · 1차 · 추위·바람에 대한 반응

응답자 [G] · 1차 · 통행에 방해가 되었다는 응답

실험 전 시민이 말한 굴포천은 '볼 것 없는 길'이었다. 1차 인터뷰에서 그늘 아래 머문 사람들은 이 길에 [처음으로 앉을 곳이 생겼다]고 말하였다. 멈춘 이유로 가장 많이 든 것은 [빈백과 스툴]이었고, 그늘 자체를 든 응답은 [그보다 적었다]. [11월 하순의 기온이 그늘의 필요를 줄였다는 응답]도 함께 나왔다.

책과 담요, 소리와 향은 머문 시간을 [늘린 이유]로 나왔다. 앉은 사람은 바구니의 책을 [펼쳐 보았고], 담요는 [추위를 덜어 주었다]. 교량 하부를 고른 사람들은 [바람이 덜하고 익숙해서]라고 답하였다.

머물지 않은 사람들의 말도 같은 비중으로 모았다. 러닝 중인 사람은 [멈출 이유가 없었다]고 했고, 일부는 [추위]를 들었다. 통행에 방해가 되었다는 응답은 [OO]건이었다.

그늘 아래 머문 사람과 지나간 사람, 교량 하부를 고른 사람의 말을 나란히 놓으면, 머무름을 가른 것은 [그늘의 유무보다 앉을 자리와 바람]이었다. 이 말들은 1차의 그늘을 상설로 옮길지, 계절에 맞춰 운영할지를 판정할 때 함께 쓰였고, 2차의 말과도 이어서 읽었다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료 · 굴포천 1차 현장 인터뷰

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 정성 결과 · 주제 2

함께 꾸민 스툴은 '만든 자리'에서 '내 자리'로 [옮겨 갔다]

함께 만든 경험 2차 워크숍

청년작가 2명 · 시민 · 인천대 4팀

작가가 이끌고 학생이 돕고 시민이 그렸다. 같은 스툴에 여러 사람이 손을 보탠 경우와 혼자 한 개를 맡은 경우를 나누어 반응을 보았다.

응답자 [H] · 2차 · 꾸미기에 참여한 소감

2차 · 하류 그늘 **내 자리**

꾸민 스툴을 바로 그 자리에

완성한 스툴은 하류 파라솔 아래에 곧바로 놓였다. 자기가 꾸민 스툴을 찾아 앉는지, 다른 사람의 스툴에도 앉는지를 함께 기록하였다.

응답자 [I] · 2차 · 자기가 꾸민 스툴에 앉은 반응

주제 2
만든 자리, 머문 자리

볼거리 · 생태 1·2차

"볼게 없음"에 대한 답

실험 전 '볼 것 없는 하천'이라는 말에 견주어, 그늘과 꾸민 스툴이 이 길을 볼거리가 있는 곳으로 바꾸었는지를 물었다.

응답자 [J] · 1·2차 · 산책로 인상의 변화

1·2차 **바람 · 관리 · 통행**

골판지와 바람, 좁은 길

골판지 스툴의 젖음과 하중, 파라솔의 흔들림, 1.5~2m 통행로의 여유를 머무는 사람과 지나가는 사람에게 함께 물었다.

응답자 [K] · 1·2차 · 관리·통행에 대한 우려

위 두 칸은 참여가 장소를 바꾼 이야기, 아래 두 칸은 그 장소가 버텨야 할 조건이다. 2차 워크숍 기록 · 1·2차 현장 인터뷰

400×400×420 이중 골판지 스툴. 가볍고 꾸미기 쉽다. 하중 시험·방수 후 설치

두 번째 주제는 참여가 장소를 어떻게 바꾸었는가였다. 2차에서 스툴을 꾸민 시민은 [자기 스툴을 찾아 앉았고], 인천대 학생들은 사후 설문에서 이 산책로를 ['우리가 만든 곳']으로 답한 비율이 사전보다 [00]%p 높았다.

같은 자리는 관리의 문제도 드러냈다. 골판지 스툴은 가볍고 꾸미기 쉬웠지만 비와 이슬에 [약했고], 파라솔은 바람에 따라 접고 걷어야 했다. 그래서 설계 반영 판정에서는 요소마다 체류 효과 외에 소재의 내구, 기상 대응, 통행 여유, 관리 주체를 함께 따졌다.

2차 인터뷰는 그늘과 자리를 두고 한 말과 자기가 꾸민 스툴을 두고 한 말을 나누어 기록하였다. 앞의 것은 '쉬어 가는 곳', 뒤의 것은 '내 자리'의 코드로 묶었고, 두 코드가 함께 붙은 발언은 [00]건이었다.

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료 · 굴포천 2차 워크숍 기록 · 인천대 사전·사후 설문

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 정성 결과 · 소결

정성 자료는 '쉬어 가는 곳'과 '내 자리'가 서로 다른 개입에서 [생겼다]는 점을 보여 주었다

	1 · 지나가기 그냥 걷는다	2 · 멈추기 그늘 앞에 선다	3 · 머물기 앉아서 쉰다	4 · 내 자리 다시 오고 싶다
사전 관찰 기준	● 대부분 교량 하부를 그냥 지나감	◐ 양산을 쓰고 교량 하부로 향함	◐ 콘크리트 그늘에 평균 약 20분	○ "볼게 없음"
1차 그늘·자리	【●】 [반응 요약]	【●】 [반응 요약]	【●】 [반응 요약]	【●】 [반응 요약]
2차 + 꾸미기	【●】 [반응 요약]	【●】 [반응 요약]	【●】 [반응 요약]	【●】 [반응 요약]

● 뚜렷하게 나타남 · ◐ 일부 나타남 · ○ 나타나지 않음. 사전은 현장조사·보행자 설문 기록, 1·2차는 인터뷰·워크숍 기록 기준

굴포천의 시민들에게 그늘은 [멈추게 하는 이유]였고, 앉을 자리는 [머무는 이유]였으며, 직접 꾸민 자리는 [다시 오고 싶은 이유]였다.

실험 전 산책로는 지나가는 길이었다. 사람들은 쉬러 왔지만 쉴 곳을 찾지 못하고 교량 하부의 콘크리트 그늘로 몰렸다. 1차의 파라솔과 빈백은 이 길에 처음으로 고를 수 있는 두 번째 그늘을 만들었고, 인터뷰에서 머문 사람들은 이곳을 ['쉬어 가는 곳']이라고 불렀다.

그러나 '쉬어 가는 곳'이 곧 '내 자리'가 [되지는 않았다]. 1차에서 다시 오겠다는 말은 [그늘과 자리가 있다면]이라는 조건과 함께 나왔다. 2차에서 스툴을 꾸민 시민과 학생들은 [자기가 만든 것이 놓인 곳]으로 이 길을 말하였고, 이 말은 1차에서는 [거의 나오지 않았다].

정성 자료는 그 자리가 버텨야 할 조건도 남겼다. 골판지의 젖음, 바람에 흔들리는 파라솔, 좁은 통행로에 대한 말은 머문 사람과 지나간 사람 모두에게서 [나왔다]. 이 반응은 고정시설로 옮길 때 소재·기상 대응·통행 여유를 함께 정해야 한다는 근거로 남겼다.

격자의 사전 줄은 실험 전 기록에서 옮겼다. 8월 보행자 설문과 현장조사에서 사람들은 교량 하부를 그냥 지나갔고, 쉬려는 사람은 양산을 쓰고 콘크리트 그늘로 향했으며, 머문 사람의 평균 휴식은 약 20분이었다. 1·2차 줄은 같은 네 단계를 인터뷰와 워크숍 기록으로 채웠다.

판정으로 넘길 때는 단계의 깊이를 보았다. 1차와 2차에서 모두 '머물기' 이상까지 뚜렷하게 이어진 요소는 상설 쪽에, '멈추기'에서 그친 요소는 수정 쪽에, 소재와 기상처럼 반응이 엇갈린 요소는 다음 실험의 조건 쪽에 두었다. 1차 현장 인터뷰 [00]명, 2차 워크숍 참여자 [00]명, 학생 사전·사후 설문 [00]명의 기록이 이 판단의 바탕이 되었다. 학생 설문은 참여 전과 후 두 차례 받았고, 부평구의 의견도 같은 네 단계에 맞추어 적었다.

정량과 맞춰 본 점

정량에서 그늘이 가른 '멈추기', 자리가 가른 '머물기'가 정성의 단계와 [겹쳤다].

반례

1차에서 그늘 아래 머물고도 불편을 말한 응답 [00]건, 2차 참여 후에도 다시 오지 않겠다는 응답 [00]건이 있었다.

남은 물음

참여의 효과가 행사 당일을 넘어 이어지는가는 [재방문 계수]로 다음 실험에 넘겼다.

2차 워크숍 구상 이미지

그늘·자리·함께 만든 자리는
멈추기 · 머물기 · 다시 오기에서 [각각 다른 이유로 나타났다]

통합 해석에서 정량 결과와 맞춤

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료 · 굴포천 인터뷰·워크숍 기록

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 통합 해석

그늘과 자리는 머무름을 [바꾸었고], 시민 제작은 장소 인식을 [한 걸음 더 바꾸었다]

Q 그늘과 자리가 머무름을, 시민 제작이 참여와 장소 인식을 바꾸는가?

멈추기 지나가던 사람이 그늘 앞에서 멈추었는가

정량
멈춤률 [00.0]% · 사전조사 [00.0]% · 교량 하부 [00.0]%

정성
멈춘 이유 [앉을 자리가 보여서]

▸ [사전·교량 하부보다 많이 멈추었다]

머물기 그늘 아래에 더 많이, 더 오래 머물렀는가

정량
체류 인원 교량 하부의 [0.0]배 · 사전조사의 [0.0]배

정성
'쉬어 가는 곳' · 빈백과 책·담요

▸ [교량 하부보다 많이 머물렀다]

내 자리 시민이 꾸민 자리가 참여와 장소 인식을 바꾸었는가

정량
참여 [00]명 · 꾸민 스툴 [00]개 · 체류 시간 1차 대비 [±00]%

정성
학생 사후 설문 · '우리가 만든 곳'

▸ [장소 인식이 바뀌었다]

답의 근거 자료 세 번의 측정 통과 인원 합계 [0,000]명 · 1차 현장 인터뷰 [00]명(최소 30명) · 2차 꾸민 스툴 [00]개(30~40개 중) · 인천대 학생 4팀 19명(제작·당번·워크숍)

굴포천의 답

지나가는 하천을 머무는 하천으로 바꾼 것은 그늘보다 [앉을 자리와 함께 만든 경험]이었다

정량과 정성은 같은 순서로 만났다. 멈추기에서는 파라솔 그늘이 [교량 하부보다 눈에 띄었고], 머물기에서는 [빈백과 스툴이 차이를 만들었다]. 2차의 꾸미기는 체류 인원보다 [체류 시간과 장소에 대한 말]을 바꾸었다.

파라솔 그늘만으로 머무름이 생겼다고 보기는 [어려웠다]. 실험이 열린 11월 하순은 그늘의 필요가 크지 않은 때였고, 그래서 이번 결과에는 [그늘보다 자리와 참여의 몫이 크게] 들어 있다. 한여름에 같은 실험을 하면 그늘의 몫이 달라질 수 있다.

정량과 정성이 어긋난 곳도 기록하였다. 체류 인원은 교량 하부보다 [많았지만] 추위와 바람을 말한 응답이 [00]건이었고, 이 반례는 계절과 기상 대응을 판정의 조건으로 넘기는 근거가 되었다.

답은 멈추기·머물기·내 자리의 세 단계로 나누어 적었고, 한 단계의 결과로 다른 단계를 대신하지 않았다. 멈추기는 멈춤률과 멈춘 이유가, 머물기는 체류 인원·시간과 머문 이유가, 내 자리는 참여 기록과 학생 사전·사후 설문이 맡았다. 판정은 이 세 단계를 기준으로 요소마다 내렸다.

자료: 굴포천 사전·1·2차 계수·인터뷰·설문 · 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 가봉 판정

두 차수를 여덟 요소로 풀어 상설 · 수정 · 중지를 하나씩 판정하였다

상설 · 잘 맞았다
효과와 반응이 함께 확인되어 고정시설로 옮길 수 있는 요소

수정 · 고쳐 맞춘다
방향은 맞지만 소재·기상·관리 때문에 고쳐야 하는 요소

중지 · 다음 실험의 조건
이번에는 맞지 않았고, 다음 실험의 조건으로 넘기는 요소



1차
파라솔 그늘 Ø3,000
교량 하부 대비 체류 [0.0]배 · 멈춤률 [00]%
정량 p159 · 정성 p163 [판정]

1차
대형 빈백
머문 사람이 먼저 앉은 자리 [00]건 · 야간 회수
정량 p160 · 정성 p163 [판정]

1·2차
인천대 골판지 스툴
1차 자리 · 2차 꾸미기 대상. 젖음·하중 확인 필요
정성 p164 · 관찰 [판정]

1차
책 · 담요 바구니
라탄 바구니 8 · 도서 40~50권 · 무릎담요
정량 p160 · 정성 p163 [판정]

1차
소리 · 향
스피커 4 · 향 주머니 · 머문 이유로 든 응답 [00]건
정성 p163 [판정]



1차
무천공 자립 · 기상 기준
웨이트 베이스 · 7m/s 접이 · 10m/s 철거 · 우천 회수
현장 p157 · 기준 p168 [판정]



2차
시민 스툴 꾸미기 워크숍
청년작가 2 · 시민 · 인천대 4팀 · 13–15시
정량 p161 · 정성 p164 [판정]



과정
제작·꾸미기·전시 연계
11.10 설명 → 제작 → 1·2차 → 11.26 시청 전시
운영 p157 [판정]

[0]개	[0]개	[0]개
상설	수정	중지 · 다음 조건

판정은 요소 단위로 내렸다. 2차가 1차 위에 쌓인 단계형이었으므로, 2차의 결과가 좋았더라도 그 바탕인 파라솔·빈백·스툴은 각각 고정시설의 기준을 따로 통과해야 했다. 판정 결과 상설 [0]개, 수정 [0]개, 중지 [0]개로 나뉘었다. 제작·꾸미기·전시로 이어진 참여 과정은 시설물보다 운영 방법에 가까워, 표준모델의 운영편에 담을지를 따로 판정하였다.

카드마다 판정의 근거가 된 쪽을 적었다. 파라솔과 빈백은 계수의 체류 배수와 멈춤률이, 스툴과 워크숍은 참여 기록과 인터뷰가, 기상 기준은 운영 기록이 근거가 되었다. 고정시설 기준과 맞춰야 하는 요소는 다음 쪽의 판단 매트릭스에서 다시 걸렀다.

자료: 굴포천 사전·1·2차 계수·인터뷰·워크숍 기록 종합

IV-05 굴포천 부흥교 옆 산책로 · 설계 반영

고정시설로 옮길 요소는 수변 색채 · 보행폭 · 기상과 관리 세 조건으로 다시 걸렀다

판정은 효과가 확인되었는가, 시민이 받아들였는가, 고정시설이 되었을 때 기준과 관리를 감당할 수 있는가의 세 물음을 거쳤다. 앞의 두 물음은 정량·정성 결과가 답하였고, 마지막 물음은 인천시 공공디자인 기준과 하천 관리 주체의 조건으로 따졌다.

인천시 공공디자인 기준은 수변공간에 자연소재와 투과 소재를 쓰고, 색을 쓸 때는 무채색 계열이나 백색을 권장한다. 광택이 강한 소재는 지양하고, 자연소재는 재료 고유색을 살려 도색하지 않게 한다. 아이보리 캐노피의 파라솔은 이 방향과 맞았지만, 시민이 색을 입힌 스툴을 상설 시설로 옮기려면 꾸밈의 면적과 색을 강조색 10% 이내의 범위로 다시 정해야 하였다.

보행로는 유효폭 1.5m 이상을 지켜야 한다. 실험은 설치 띠 1.2m 밖으로 통행로 1.5~2m를 비워 이 기준을 지켰고, 고정시설에서도 같은 띠를 그대로 쓰는 것을 조건으로 남겼다. 기상 대응은 더 무거운 과제였다. 실험의 파라솔은 7m/s에서 접고 10m/s에서 걷었지만, 상설 그늘은 사람이 매번 접을 수 없으므로 고정 구조나 계절 운영 가운데 하나를 골라야 하였다.

관리 주체도 정해야 했다. 산책로는 임시 점용을 부평구와 협의해야 하는 하천 공간이고, 골판지 스툴은 젖음과 하중을 따로 확인해야 하는 소재다. 세 조건을 통과한 요소는 「시민수요 대응형 공공공간 표준디자인」으로 정리해 표준모델 설계편(최종 도면·재료, 현장 적용 조건, 디자인 변경 이력)에 담았고, 고정시설 대상 검토는 VI장으로 넘겼다.

실험이 열린 시기도 판정의 조건으로 들어갔다. 1차와 2차는 모두 11월 하순에 열려 그늘의 필요가 여름보다 작았고, 2차는 11월 23일(월) 13–15시, 평일 오후 두 시간이었다. 그래서 효과(정량) 칸은 사전조사 대비와 같은 시각 교량 하부 대비에서 같은 방향이 나왔는지로 채웠고, 계절에 따라 달라질 수 있는 몫은 다음 실험의 조건으로 따로 두었다.

인천시 공공디자인 기준
수변공간 자연·투과 소재 · 무채색·백색 권장 · 광택 소재 지양 · 강조색 10% 이내

보행 · 기상
유효보도폭 1.5m 이상 · 설치 띠 1.2m · 7m/s 접이 · 10m/s 철거 · 우천 회수

협의 주체
인천시 · 부평구 · 인천대 · 시민디자인단

실험 결과물
시민수요 대응형 공공공간 표준디자인

요소별 판단 매트릭스

요소	효과(정량)	반응(정성)	기준 적합	관리 부담
파라솔 그늘	⫽	⫽	⫽	[고정 구조·계절 운영]
빈백 · 앉을 자리	◐	◐	◐	[야간 회수 대안]
꾸민 스툴	⫽	⫽	[강조색 10%]	[내구 소재]
책 · 소리 · 향	⫽	⫽	⫽	⫽

충족 ● · 부분 ◐ · 미충족 ○. 칸 안의 글은 그 항목에 붙은 조건이다. 스툴은 소재를 바꾸는 조건으로 따로 관리

다음 실험으로 넘긴 조건

한여름 같은 구간
그늘의 필요가 큰 7–8월에 같은 계수를 반복해 그늘과 자리의 몫을 나눈다.
근거 · 11월 하순 운영 · 계절 조건

젖지 않는 스툴
골판지 대신 내구 소재에 시민 꾸미기를 입혀도 '내 자리' 반응이 유지되는지 본다.
근거 · 골판지 젖음·하중 반응

재방문 계수
행사 1주·1개월 뒤 같은 시간대를 다시 세어 참여의 효과가 이어지는지 확인한다.
근거 · 2차 하루 2시간 운영

교량 하부와 잇기
교량 하부 그늘과 파라솔 그늘을 한 쉼터로 묶을 때의 체류를 잰다.
근거 · 사전기획 '교량 하부의 오감 쉼터'

굴포천 설계 반영에서 [요소]는 상설, [요소]는 수정, [요소]는 다음 실험의 조건으로 넘겼다

VI-01 설계 반영 판단
VI-03 고정시설 구현

자료: 인천광역시(2026), 인천 창의디자인 사회실험 사업 심의자료(공공디자인 가이드라인 체크리스트)